

Профиль металлический Vetonit Стандарт

ТУ 24.33.11-035-56846022-2024, ТУ 24.33.11-036-56846022-2024,
ТУ 24.33.11-037-56846022-2024

Описание продукции

Профили изготавливаются согласно ТУ исключительно из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодного проката.


Область применения

Металлические профили **Vetonit Стандарт** предназначены для возведения каркасов перегородок, облицовок и подвесных потолков.

Профили используются при внутренней отделке в жилых домах и административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-массовых и спортивных сооружениях, учебно-воспитательных заведениях, детских и медицинских учреждениях, а также на промышленных объектах, без ограничений.

Профили Vetonit Стандарт разделяются по типу на две группы: профили направляющие (ПН) и профили стоечные (ПС) с размерами сечений ПН: 50 × 40, 75 × 40, 100 × 40 мм и ПС: 50 × 50, 75 × 50, 100 × 50 мм.

Стандартные длины профилей — 3000 мм и 4000 мм, однако при необходимости для заказчика могут быть произведены профили нестандартных размеров.

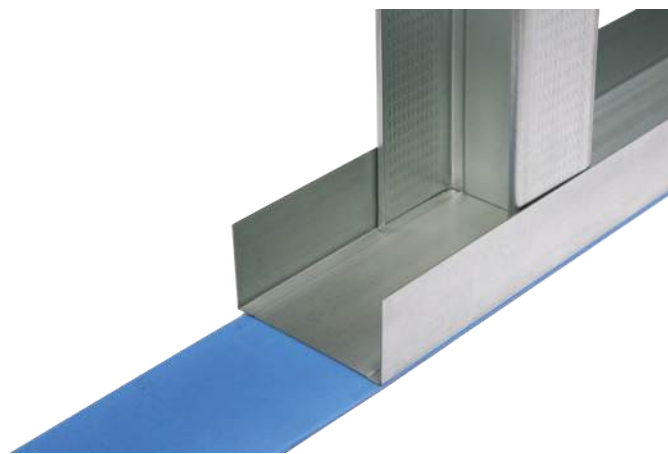

Преимущества



Прочность

Толщина металла — 0,6 мм, что обеспечивает высокие прочностные характеристики как профилей, так и самих конструкций.




Простота монтажа

Высокая точность геометрических размеров профиля обеспечивает простой монтаж и соответствие всем заявленным характеристикам конструкций.



Совместимость

Профиль Vetonit Стандарт сертифицирован в конструкциях систем Vetonit.



Гладкая форма металла

Профиль Vetonit Стандарт имеет гладкую структуру металла и размер монтажных полок ПС 50 мм, при этом технология монтажа аналогична стандартной из СП 163.1325800.2014.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Ширина профиля (ПН, ПС), мм	50, 75, 100
Длина ПН*, мм	3000, 4000
Длина ПС*, мм	3000, 4000
Высота полки ПН, мм	40
Высота полки ПС, мм	50
Номинальная толщина металла, мм	0,6
Вес цинкового покрытия, г/м ²	100-140
Технологические окна	П-, Н-образные
Горючесть (ПН, ПС)	НГ

* По требованию заказчика могут быть произведены профили иного размера, минимальной партией от 1000 пог. м.

Профиль металлический Vetonit Стандарт

Указания по применению

При применении металлического профиля Vetonit Стандарт следует руководствоваться утвержденными альбомами технических решений Vetonit:

- «Альбом технических решений Vetonit. Каркасные перегородки»;
- «Альбом технических решений Vetonit. Облицовка стен»;
- «Альбом технических решений Vetonit. Подвесные потолки на металлическом каркасе».

Транспортировка и хранение

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, утвержденными для этих видов транспорта. Способы погрузки, разгрузки и транспортирования изделий должны гарантировать их сохранность и защиту от механических повреждений. Изделия следует хранить в заводской упаковке на складах закрытого или полужакрытого типа (под навесом) в условиях, исключающих их повреждение, увлажнение и загрязнение.

Логистические данные

Наименование	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество упаковок на палете, шт.	Количество профилей на палете, шт.
ПС 50/50	3000	12	12	144
ПС 75/50	3000	12	12	144
ПС 100/50	3000	8	15	120
ПС 50/50	4000	12	12	144
ПС 75/50	4000	12	12	144
ПС 100/50	4000	8	15	120
ПН 50/40	3000	12	12	144
ПН 75/40	3000	12	12	144
ПН 100/40	3000	8	15	120

